


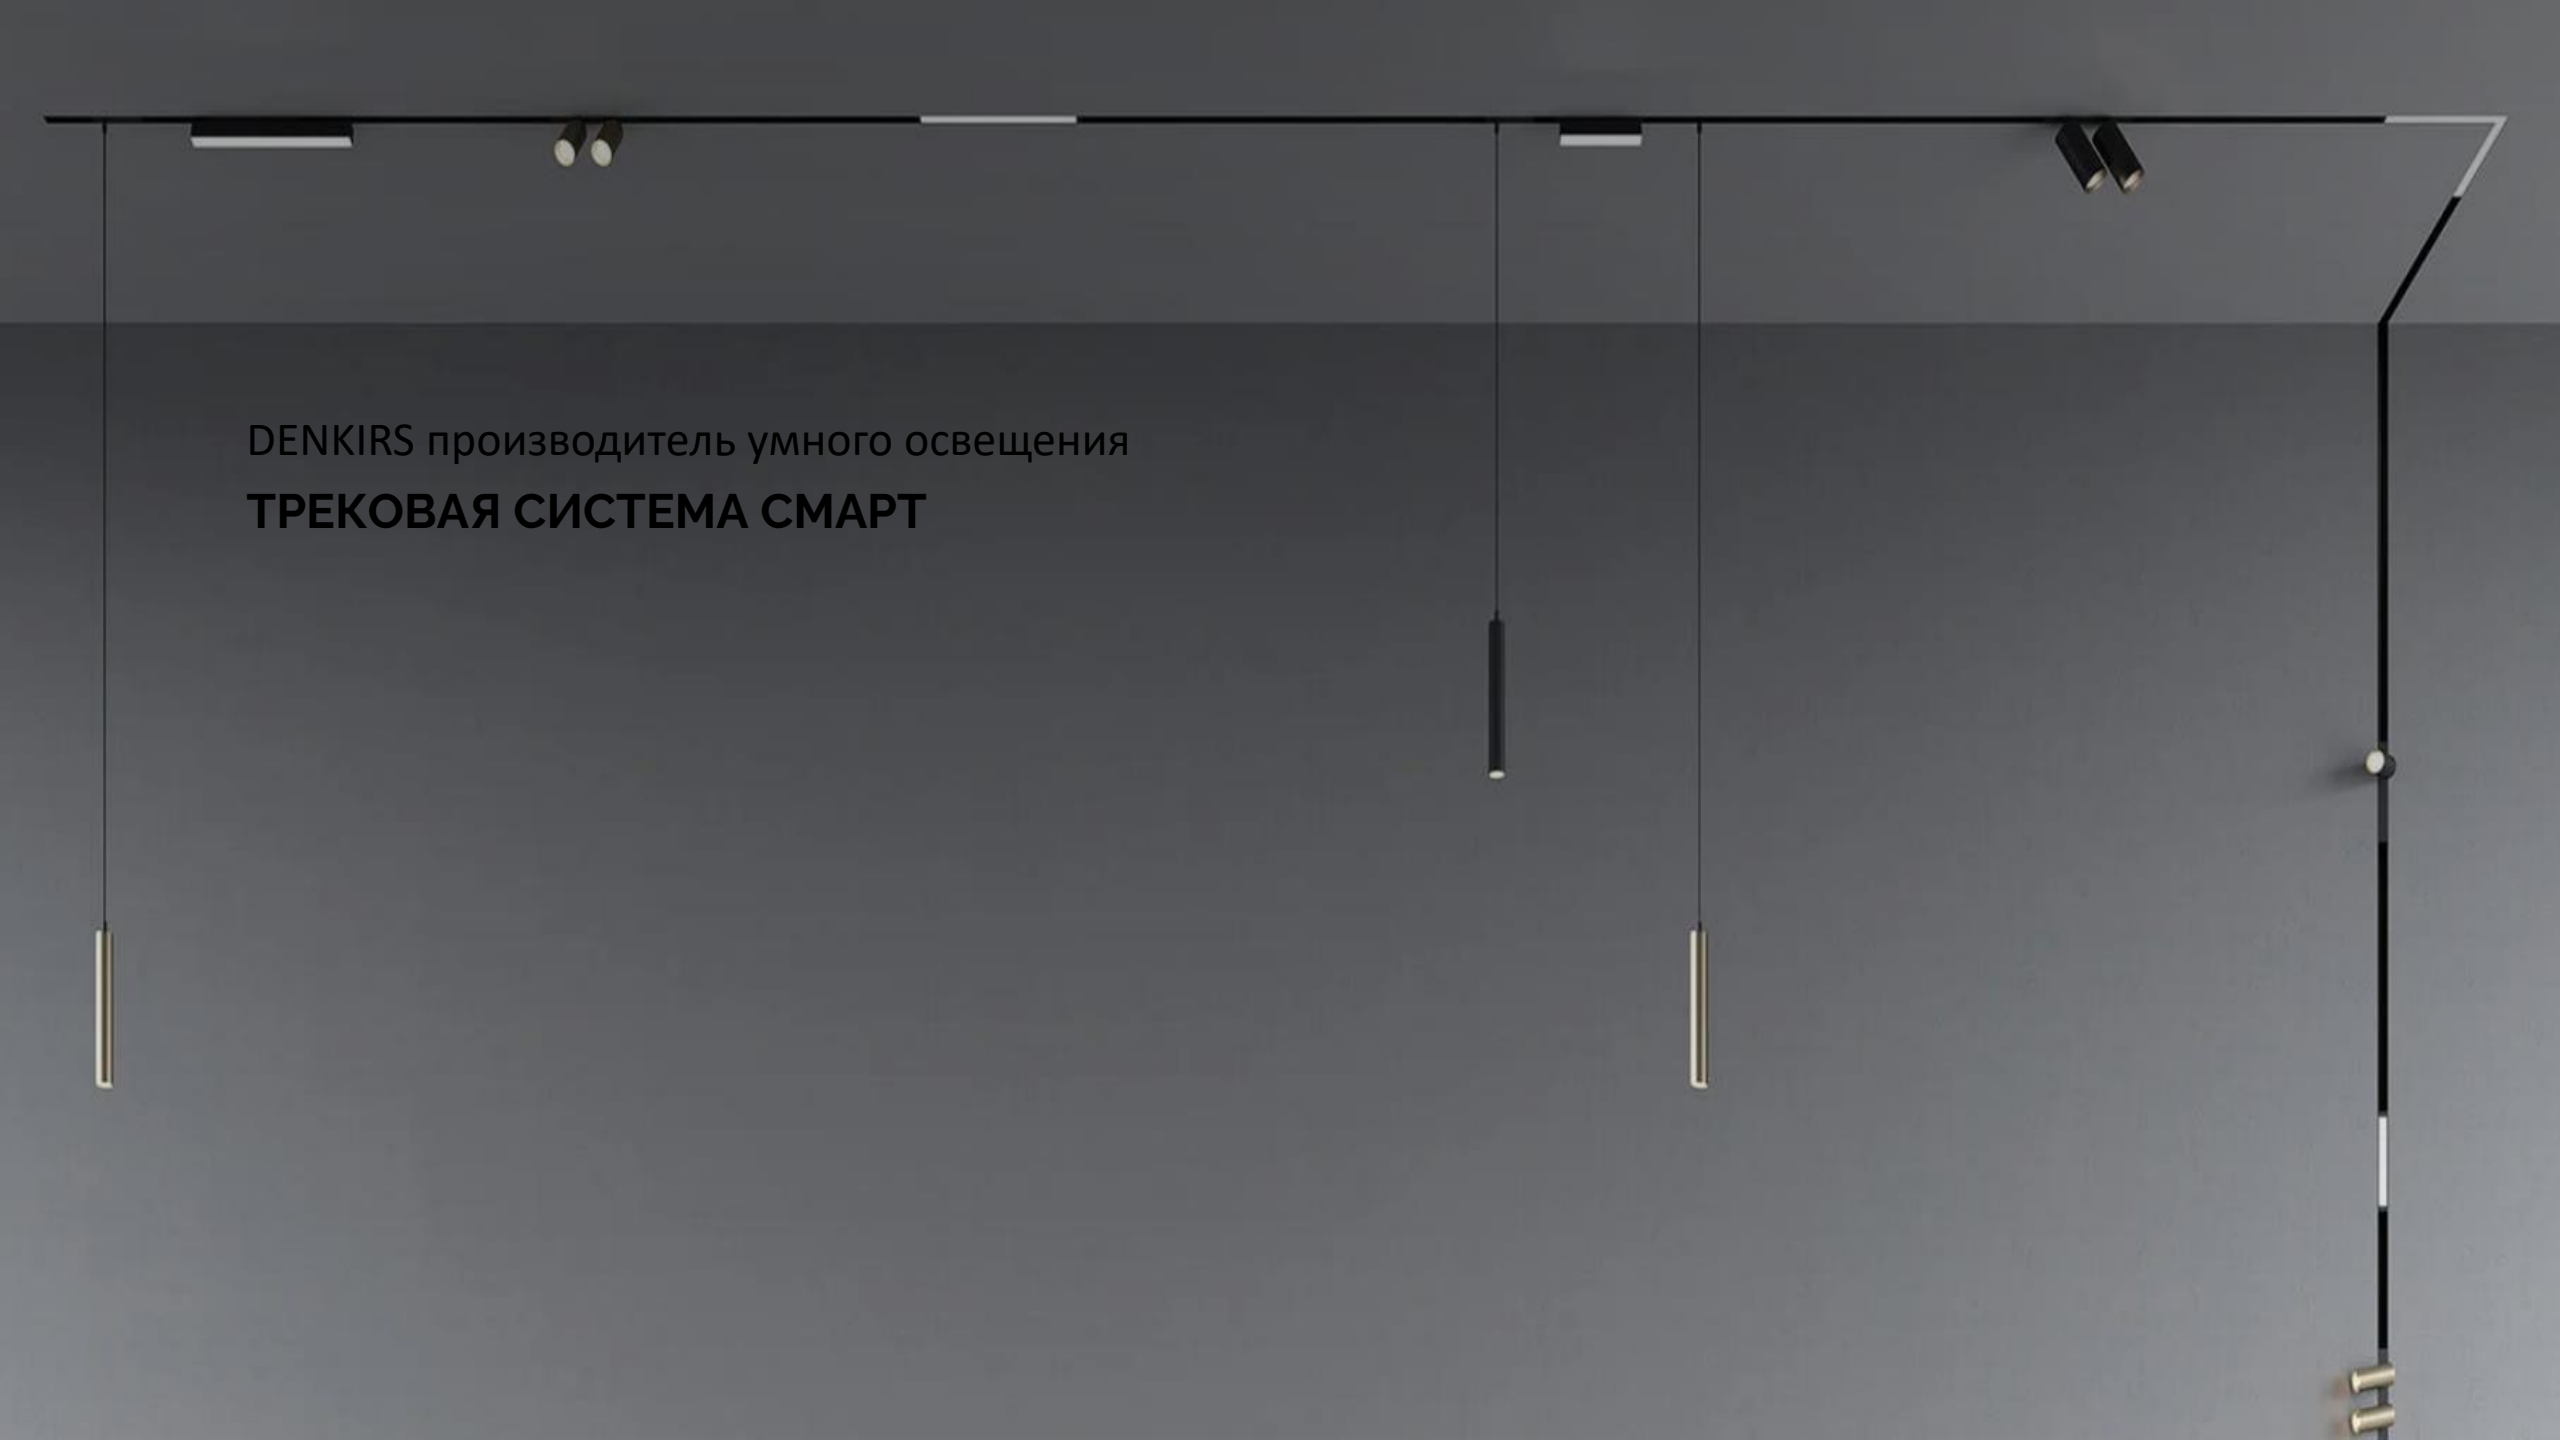


DENKIRS производитель умного освещения
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА СМАРТ

DK/EU-8001-BK

SKU: DK/EU-8001-BK

€64

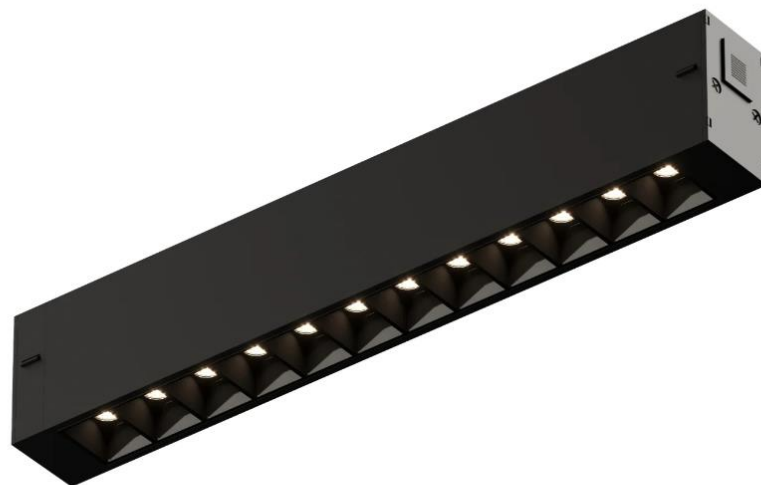

Артикул: DK/EU-8001-BK

Материал: алюминий

Длина: 220

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 220мм

Ширина: 25мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 800Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный


Способ крепления: на защелках

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8002-BK

SKU: DK/EU-8002-BK

€82

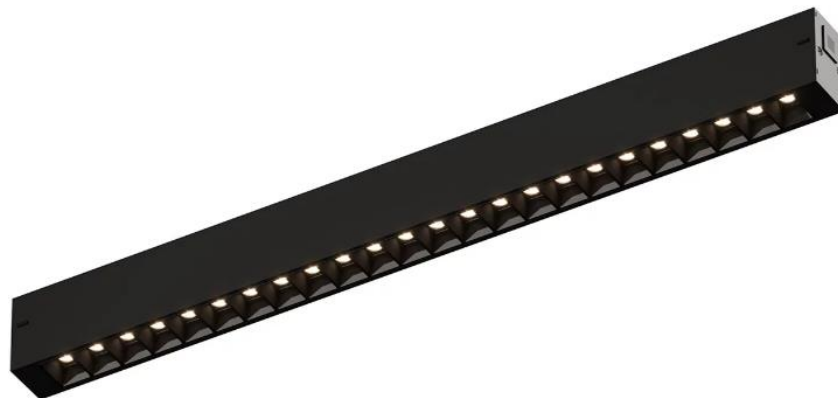

Артикул: DK/EU-8002-BK

Материал: алюминий

Длина: 406

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 406мм

Ширина: 25mm

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 18W

Световой поток: 1600Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный


Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

DK/EU-8006-BK

SKU: DK/EU-8006-BK

€76

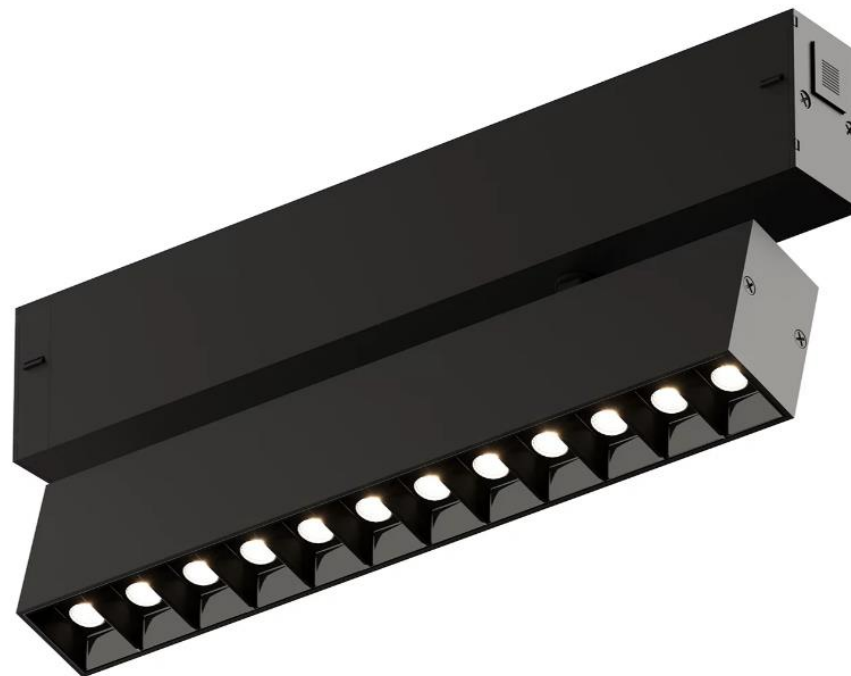

Артикул: DK/EU-8006-BK

Материал: алюминий

Длина: 220

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 111мм

Длина: 220мм

Ширина: 25мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 29W

Световой поток: 810Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках


Угол поворота: 90x350

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8003-BK

SKU: DK/EU-8003-BK

€64

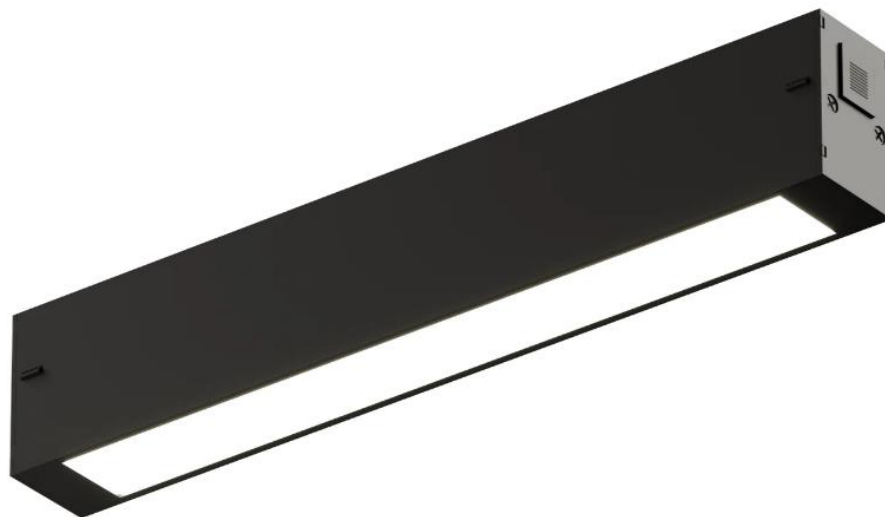

Артикул: DK/EU-8003-BK

Материал: алюминий

Длина: 220

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты: IP 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 220мм

Ширина: 25мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 760Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

DK/EU-8004-BK

SKU: DK/EU-8004-BK

€82



Артикул: DK/EU-8004-BK

Материал: алюминий

Длина: 406

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 406мм

Ширина: 25мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 18W

Световой поток: 1520Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8005-BK

SKU: DK/EU-8005-BK

€110



Артикул: DK/EU-8005-BK

Материал: алюминий

Длина: 600

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 600мм

Ширина: 25мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 27W

Световой поток: 2268Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный


Способ крепления: на защелках

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8009-BK

SKU: DK/EU-8009-BK

€76

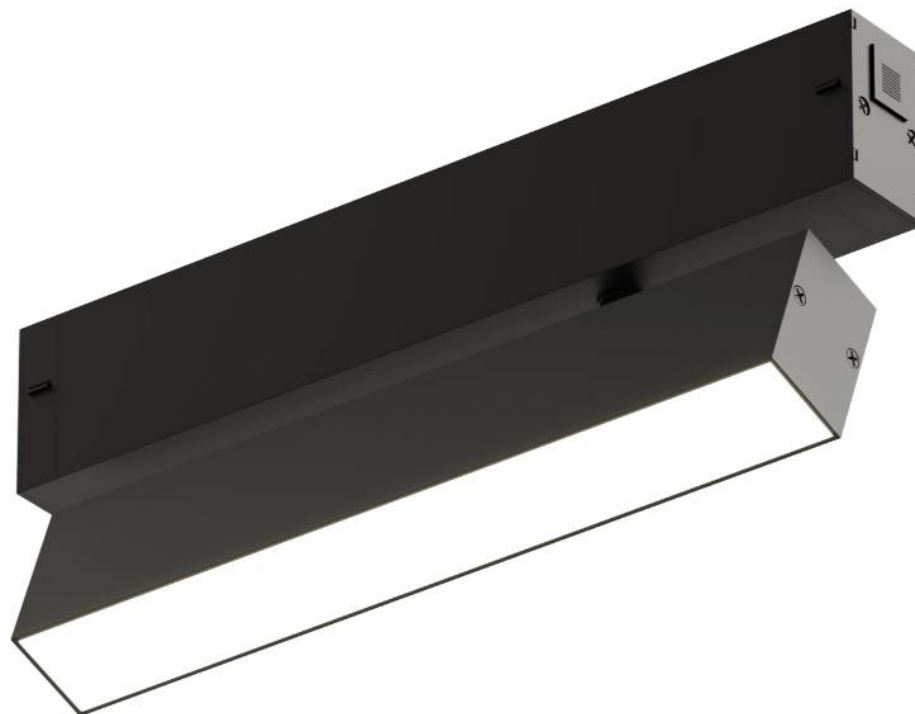

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 105мм

Длина: 220мм

Ширина: 41мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: OSRAM LED

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 760Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Угол поворота: 90x350

Артикул: DK/EU-8009-BK

Материал: алюминий

Длина: 220

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Устанавливается в трековую систему DENKIRS SMART. Регулировку и дистанционное управление светильником можно осуществлять через сенсорную панель DK/EU-7500-WH, пульт DK/EU-7300-BK или смартфон с помощью приложения TuYa Smart. Каждый светильник оснащен встроенным блоком питания и возможностью голосового управления помощниками Siri и Google Assistant. Для голосового управления, необходимо приобрести Wi-Fi конвертер DK/EU-7700-WF

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8008-BK

SKU: DK/EU-8008-BK

€90

Артикул: DK/EU-8008-BK

Материал: алюминий

Высота: 1340

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный подвесной трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 300 мм.



Степень защиты ip: 20

Материал: пластик, алюминий

Высота: 1340мм

Высота минимальная: 640мм

Длина: 220мм

Длина шнура подвеса: 1000мм

Диаметр: 40мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 770Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 2700-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

DK/EU-8008-BG

SKU: DK/EU-8008-BG

€85

Артикул: DK/EU-8008-BG

Материал: алюминий

Высота: 1340

Диммируемость: Да

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный подвесной трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 300 мм.



Степень защиты ip: 20

Материал: пластик, алюминий

Высота: 1340мм

Высота минимальная: 640мм

Длина: 220мм

Длина шнура подвеса: 1000мм

Диаметр: 40мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 770Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 2700-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный, золото матовое

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

DK/EU-8010-BK

SKU: DK/EU-8010-BK

€82



Артикул: DK/EU-8010-BK

Материал: алюминий

Высота: 175

Диммируемость: Да

Угол рассеивания света: 24

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный поворотный трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 100 мм.

Угол поворота светильника 90x350.

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 175мм

Длина: 220мм

Диаметр: 50мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 780Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

Угол поворота: 90x350

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8020-BK

SKU: DK/EU-8020-BK

€102



Артикул: DK/EU-8020-BK

Материал: алюминий

Высота: 205

Диммируемость: Да

Угол рассеивания света: 24

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный поворотный трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 130 мм.

Угол поворота светильника 90x350.

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 205мм

Длина: 220мм

Диаметр: 60мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 20W

Световой поток: 1800Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

Угол поворота: 90x350

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8010-BG

SKU: DK/EU-8010-BG

€88



Артикул: DK/EU-8010-BG

Материал: алюминий

Высота: 175

Диммируемость: Да

Угол рассеивания света: 24

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный поворотный трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 100 мм.

Угол поворота светильника 90x350.

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 175мм

Длина: 220мм

Диаметр: 50мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 9W

Световой поток: 780Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный, золото матовое

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

Угол поворота: 90x350

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8020-BG

SKU: DK/EU-8020-BG

€108



Артикул: DK/EU-8020-BG

Материал: алюминий

Высота: 205

Диммируемость: Да

Угол рассеивания света: 24

Цвет свечения: белый регулируемый

Умный поворотный трековый светильник серии SMART SPOT предназначен для акцентного освещения, так как имеет узкий угол излучения света (24°). Оснащен светодиодами Bridgelux и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Длина части светильника с источником света: 130 мм.

Угол поворота светильника 90x350.

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 205мм

Длина: 220мм

Диаметр: 60мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED Bridge Lux

Лампа в комплекте Да

Диммируемость: Да

Мощность: 20W

Световой поток: 1800Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный, золото матовое

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 24

Угол поворота: 90x350

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8055-BK

SKU: DK/EU-8055-BK

€89



Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 205мм

Диаметр: 110мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 12W

Световой поток: 950Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Угол рассеивания света: 120

Умный трековый светильник, предназначенный для создания общего освещения. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 120°. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Возможность создания световых сценариев. Светильники оснащены светодиодами с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.


Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8056-BK

SKU: DK/EU-8056-BK

€96

Умный трековый светильник на подвесе, предназначенный для создания общего освещения. Регулируется по высоте, максимальная длина подвеса 150 см. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 120°. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Возможность создания световых сценариев. Светильники оснащены светодиодами с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.

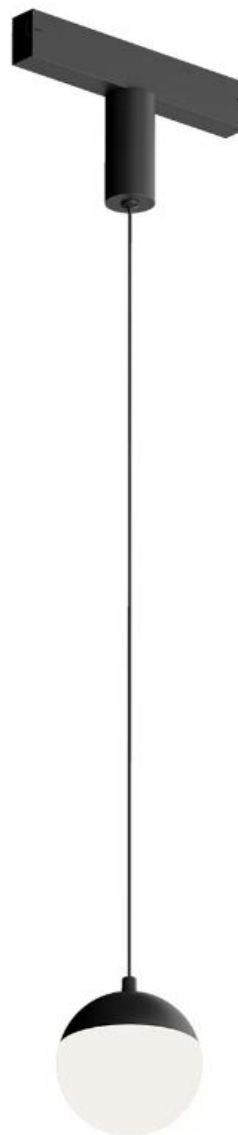

Степень защиты ip: 20
Материал: алюминий
Высота: 1685мм
Высота минимальная: 270мм
Длина шнура подвеса: 1500мм
Диаметр: 110мм
Напряжение: 220В
Тип лампы: LED
Лампа в комплекте: Да
Диммируемость: Да
Мощность: 12W
Световой поток: 950Лм
Цвет свечения: белый регулируемый
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Способ крепления: на защелках
Угол рассеивания света: 120

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8014-BK

SKU: DK/EU-8014-BK

€128



Степень защиты IP: 20

Материал: алюминий

Высота: 40мм

Длина: 624мм

Ширина: 56мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED OSRAM

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 18W

Световой поток: 1520Лм

Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Количество фаз: однофазный

Цвет: черный

Умный угловой светильник серии SMART LINEAR предназначен для общего освещения. Оснащен светодиодами OSRAM и обладает высоким индексом цветопередачи, гарантирующим точную передачу цветовых оттенков. Корпус полностью утапливается в шинопроводе. Удобный и надежный монтаж с помощью механических защелок. Благодаря матовому рассеивателю обладает широким углом излучения света, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Имеет изменяемую яркость и цветовую температуру в диапазоне 3000-6000 К. Управляется при помощи мобильного приложения, панели (приобретается отдельно), пульта (приобретается отдельно) и голосового помощника. Монтируется в умный трек системы DENKIRS SMART.

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-8060-BK

SKU: DK/EU-8060-BK

€222

Степень защиты ip: 20

Материал: алюминий

Высота: 1600мм

Длина: 1500мм

Ширина: 26мм

Напряжение: 220В

Тип лампы: LED

Лампа в комплекте: Да

Диммируемость: Да

Мощность: 18W

Световой поток: 1600Лм


Цвет свечения: белый регулируемый

Цветовая температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Способ крепления: на защелках

Умный трековый светильник для общего освещения. Плафон выполнен в форме гибкой трубки из силикона длиной 150 см. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Возможность создания световых сценариев. Светильники оснащены светодиодами с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Фиксатор гибкого плафона DK/EU-8064-BK приобретается отдельно.

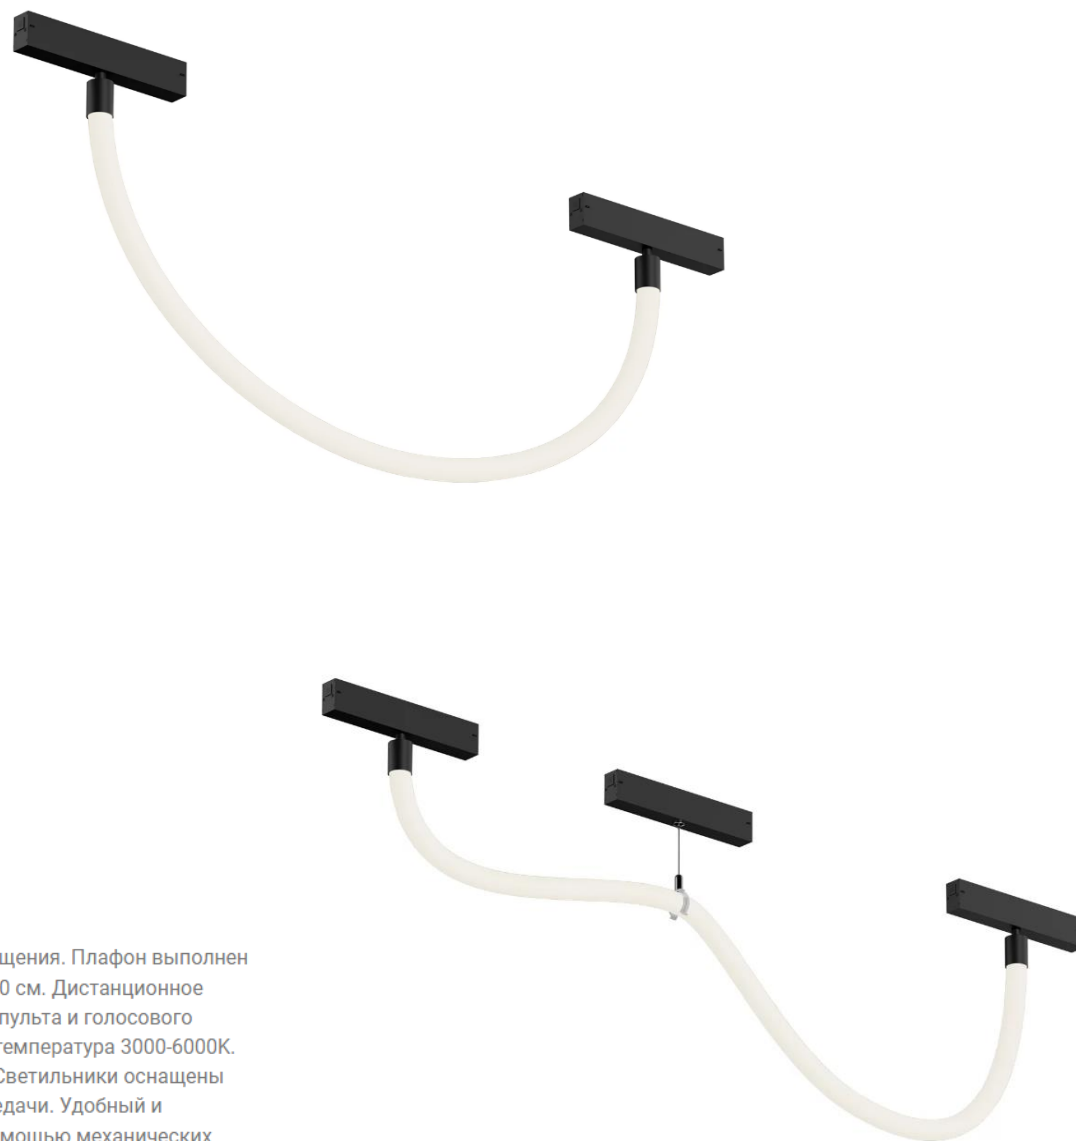

DK/EU-8064-BK

SKU: DK/EU-8064-BK

€11



Аксессуар для гибкого трекового светильника SMART RAY, позволяющий фиксировать трубку светильника в произвольном положении, придавая изделию разнообразные геометрические формы.

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

TR/EU-2023-BK

SKU: TR/EU-2023-BK

€127



Профиль-трек 2в1: применяется для монтажа полотна натяжного потолка, а также, является треком системы SMART. Нарезается на отрезки произвольной длины. Набор торцевых заглушек, а также внутренняя декоративная вставка входит в комплект поставки.


Трек-профиль SMART ONE оснащен системой крепления полотна типа Гарпун. Подходит для установки потолков из ПВХ пленки. Не используется с тканевыми натяжными потолками. Не требует приобретения отдельного трека для установки светильников. Подвод питания и соединительные элементы приобретаются отдельно. Для соединения нескольких профилей используются комплекты соединителей: TR/EU-3043-AL для прямого соединения, TR/EU-2027-AL для соединения под углом 90 градусов (отрезки профиля предварительно необходимо от торцевать под углом 45 градусов).

Материал: алюминий

Высота: 51мм

Длина: 3000мм

Цвет: черный

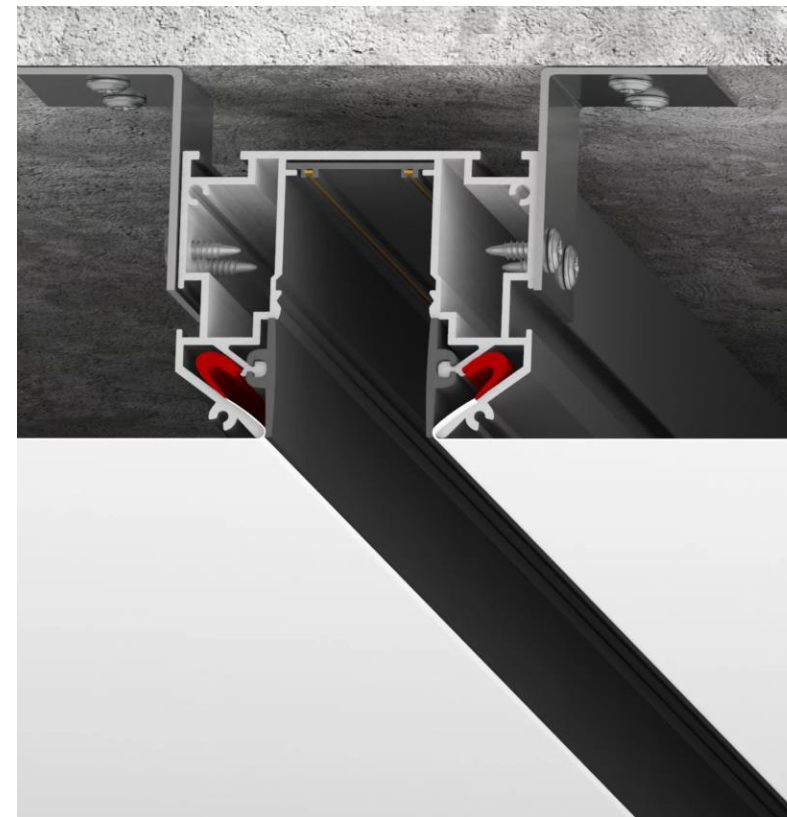

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

TR/EU-2022-BK

SKU: TR/EU-2022-BK

€85



Профиль-трек 2в1: применяется для монтажа полотна натяжного потолка, а также, является треком системы SMART. Нарезается на отрезки произвольной длины. Набор торцевых заглушек, а также внутренняя декоративная вставка входит в комплект поставки.

Трек-профиль SMART ONE оснащен системой крепления полотна типа Гарпун. Подходит для установки потолков из ПВХ пленки. Не используется с тканевыми натяжными потолками. Не требует приобретения отдельного трека для установки светильников. Подвод питания и соединительные элементы приобретаются отдельно. Для соединения нескольких профилей используются комплекты соединителей: TR/EU-3043-AL для прямого соединения, TR/EU-2027-AL для соединения под углом 90 градусов (отрезки профиля предварительно необходимо от торцевать под углом 45 градусов).


Материал: алюминий

Высота: 51мм

Длина: 2000мм

Ширина: 62мм

Цвет: черный

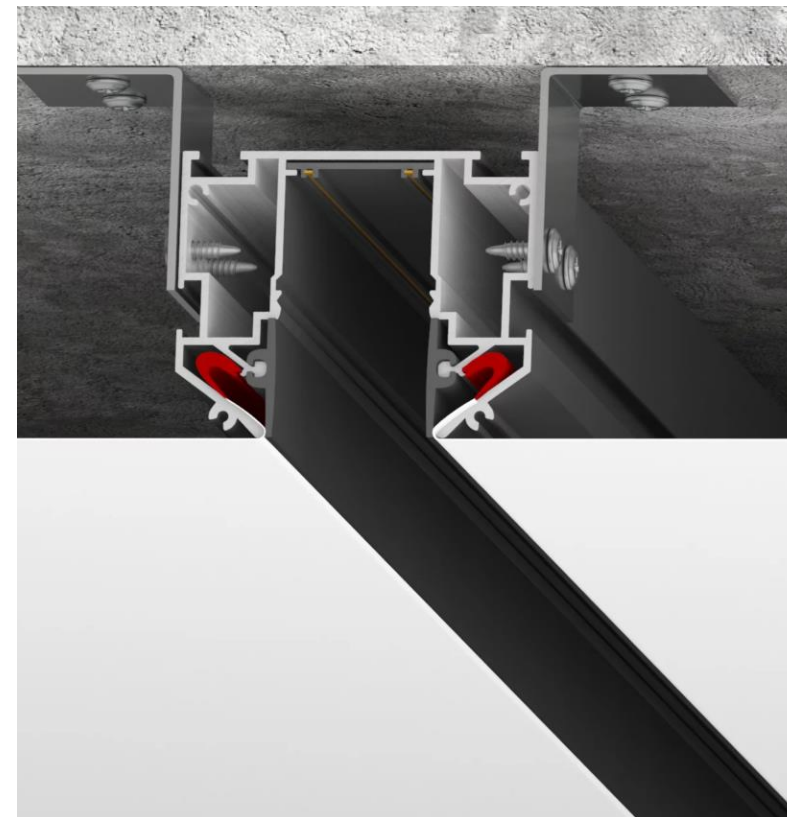

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

TR/EU-2101-BK

SKU: TR/EU-2101-BK

€5

Материал: алюминий
Высота: 20мм
Длина: 65мм
Ширина: 25мм
Цвет: черный




TR/EU-2100-BK

SKU: TR/EU-2100-BK

€5.5

Материал: алюминий
Высота: 20мм
Длина: 65мм
Длина провода: 330мм
Ширина: 25мм
Цвет: черный

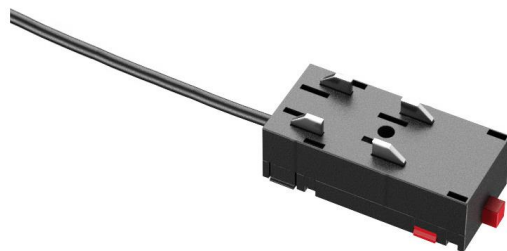

TR/EU-2103-BK

SKU: TR/EU-2103-BK

€9

Высота 20мм
Длина: 45мм
Ширина: 25мм
Цвет: черный



TR/EU-3043-AL

SKU: TR/EU-3043-AL


€4.5



TR/EU-2025-BK

SKU: TR/EU-2025-BK

€4.5

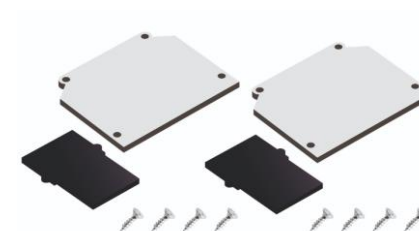

TR/EU-2026-BK

SKU: TR/EU-2026-BK

€24



Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN

DK/EU-7500-BK

SKU: DK/EU-7500-BK

€49



Настенная панель позволяет создавать до 3 групп светильников и управлять ими, изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе SMART

DK/EU-7500-WH

SKU: DK/EU-7500-WH

€49



Настенная панель позволяет создавать до 3 групп светильников и управлять ими, изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе SMART

DK/EU-7700-WF

SKU: DK/EU-7700-WF

€73



При помощи Wi-Fi конвертера через мобильное приложение TUYA Smart возможно организовать освещение с неограниченным количеством зон, создавать и детально настраивать разнообразные сценарии освещения, а также, управлять светом при помощи голосовых помощников. Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе SMART

DK/EU-7300-BK

SKU: DK/EU-7300-BK

€28



Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе SMART. С помощью пульта можно организовать до 4 зон управления светильниками, настроить любимый световой сценарий и испрозовать 4 предустановленных режима

Stretch Ceilings
PREMIUM DESIGN



Vesse 3, Tallinn, Estonia

info@premiumdesign.ee

www.premiumdesign.ee

www.premium-design.ee

tel. +372 5333 3789

tel. +372 5323 3446

The Price excluding VAT

Prices stated in this document are official retail prices from DENKIRS.

Dealers and retailers must set their retail prices no lower than those stated in this document.