


DENKIRS – nutikate valgustite tootja  
**SMART LIGHTS FOR LIFE**

DK/EU-8001-BK

SKU: DK/EU-8001-BK

€64

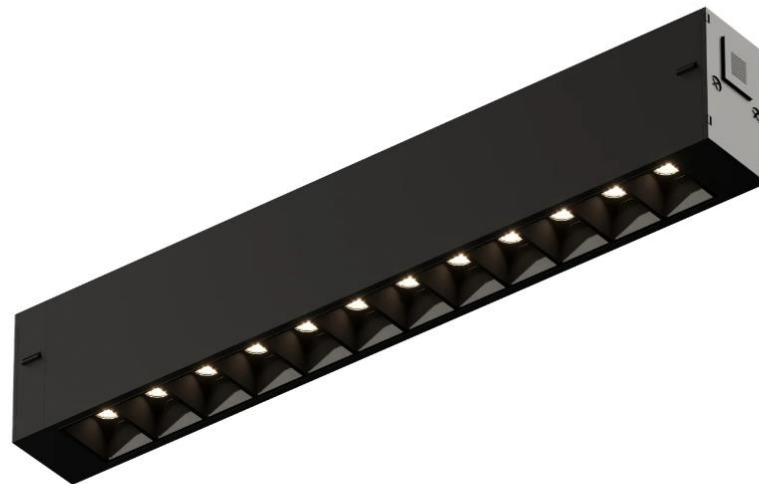

**Artikkel: DK/EU-8001-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 220mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 800lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks peate ostma Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

IP Kaitse: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 220mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 800lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: "klõps"

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8002-BK

SKU: DK/EU-8002-BK

€82



**Artikkel: DK/EU-8002-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 220mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 800lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

IP Kaitse: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 220mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 800lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline


Must värv

Paigaldusmeetod: "klõps"

DK/EU-8006-BK

SKU: DK/EU-8006-BK

€76

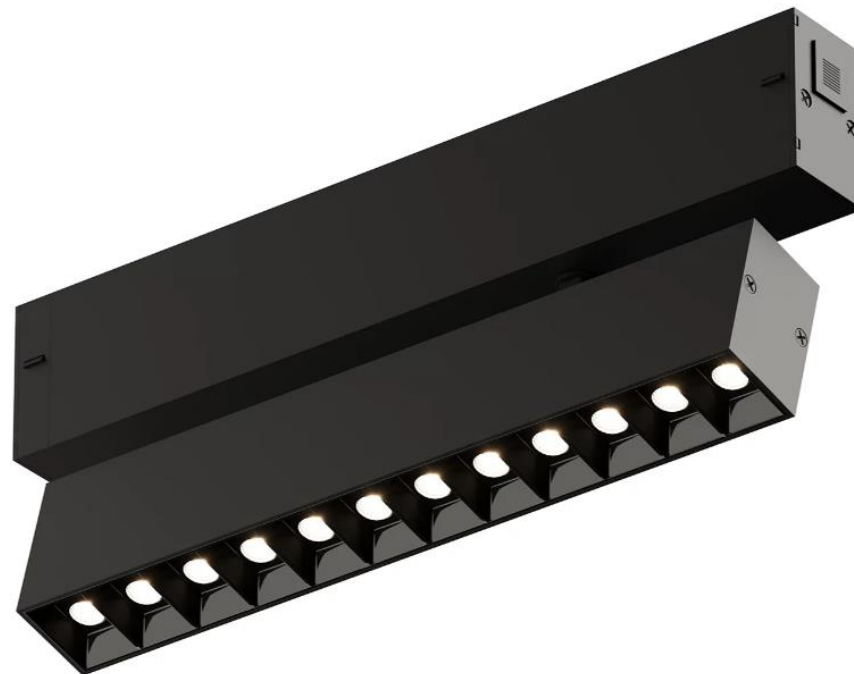

**Artikkel: DK/EU-8006-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 220mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 810lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 111 mm

Pikkus: 220mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 810lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv


Paigaldusmeetod: klõps

Pöörlemisnurk: 90x350

DK/EU-8003-BK

SKU: DK/EU-8003-BK

€64

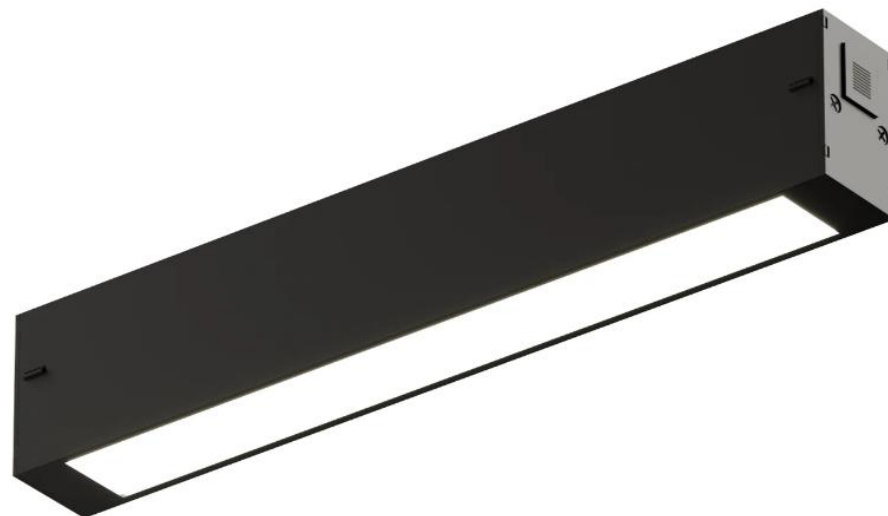

**Artikkel: DK/EU-8003-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 220mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 760lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

IP Kaitse: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 220mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 760lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: "klõps"

DK/EU-8004-BK

SKU: DK/EU-8004-BK

€82



**Artikkel: DK/EU-8004-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 406mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 18W**

**Valgusvoog: 1520lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

IP Kaitse: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 406mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 18W

Valgusvoog: 1520lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: "klõps"

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8005-BK

SKU: DK/EU-8005-BK

€110



**Artikkel: DK/EU-8005-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 600mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 27W**

**Valgusvoog: 2268lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelefoni kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistenti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 600mm

Laius: 25mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 27W

Valgusvoog: 2268lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline


Must värv

Paigaldusmeetod: klõps

DK/EU-8009-BK

SKU: DK/EU-8009-BK

€76

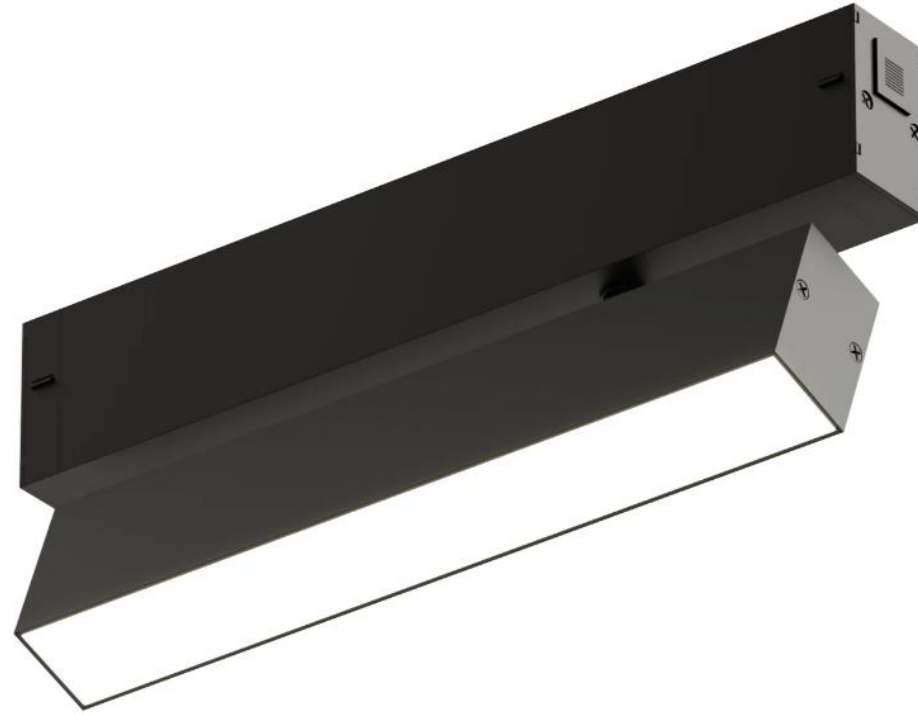

**Artikkel: DK/EU-8009-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Pikkus: 220mm**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 760lm**

Paigaldatakse DENKIRS SMART Track süsteemi. Lambi reguleerimist ja kaugjuhtimist saab teha DK/EU-7500-WH puutepaneeli, DK/EU-7300-BK kaugjuhtimispuldi või nutitelephi kaudu, kasutades rakendust Tuya Smart. Iga lamp on varustatud sisseehitatud toiteplokkiga ning võimalusega Siri ja Google Assistanti hääljuhtimiseks. Hääljuhtimiseks tuleb osta Wi-Fi-muunduri DK/EU-7700-WF

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 105 mm

Pikkus: 220mm

Laius: 41mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 760lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: klõps

Pöörlemisnurk: 90x350



DK/EU-8008-BK

SKU: DK/EU-8008-BK

€90

**Artikkel: DK/EU-8008-BK**  
**Materjal: plastik, alumiinium**  
**Hämardatav: jah**  
**Võimsus: 9W**  
**Valgusvoog: 770lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas rippvalgusti on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, mis tagab värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja usaldusväärne paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuv heledus ja värvitemperatuur vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 300 mm.



### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20  
Materjal: plastik, alumiinium  
Kõrgus: 1340 mm  
Minimaalne kõrgus: 640 mm  
Pikkus: 220mm  
Riputusnööri pikkus: 1000mm  
Läbimõõt: 40mm  
Pinge: 220V  
Pirni tüüp: LED Bridge Lux  
Pirn kaasas: jah  
Hämardatav: jah  
Võimsus: 9W  
Valgusvoog: 770lm  
Valguse värvus: valge reguleeritav  
Värvitemperatuur: 2700-6000K  
Faaside arv: ühefaasiline  
Must värv  
Paigaldusmeetod: klõps  
Kiire nurk: 24

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8008-BG

SKU: DK/EU-8008-BG

€85

**Artikkel: DK/EU-8008-BG**

**Materjal: plastik, alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 770lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas rippvalgusti on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, mis tagab värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja usaldusväärne paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuv heledus ja värvitemperatuur vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 300 mm.



### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: plastik, alumiinium

Kõrgus: 1340 mm

Minimaalne kõrgus: 640 mm

Pikkus: 220mm

Riputusnööri pikkus: 1000mm

Läbimõõt: 40mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED Bridge Lux

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 770lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 2700-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Värvus: must, mattkuldne

Paigaldusmeetod: klõps

Kiire nurk: 24

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8010-BK

SKU: DK/EU-8010-BK

€82



**Artikkel: DK/EU-8010-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 780lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas pöörlev lamp on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, garanteerides värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja töökindel paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuva heledus- ja värvitemperatuuriga vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi.

Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 100 mm.

Lambi pöördenurk on 90x350.

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 175 mm

Pikkus: 220mm

Läbimõõt: 50mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED Bridge Lux

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 780lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: klõps

Kiirnurk: 24

Pöörlemisnurk: 90x350

DK/EU-8020-BK

SKU: DK/EU-8020-BK

€102



**Artikkel: DK/EU-8020-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 20W**

**Valgusvoog: 1800lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas pöörlev lamp on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, garanteerides värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja töökindel paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuva heledus- ja värvitemperatuuriga vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi.

Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 130 mm.

Lambi pöördenurk on 90x350.

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 205mm

Läbimõõt: 60mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED Bridge Lux

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 20W

Valgusvoog: 1800lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Must värv

Paigaldusmeetod: klõps


Kiirnurk: 24

Pöörlemisnurk: 90x350

DK/EU-8010-BG

SKU: DK/EU-8010-BG

€88

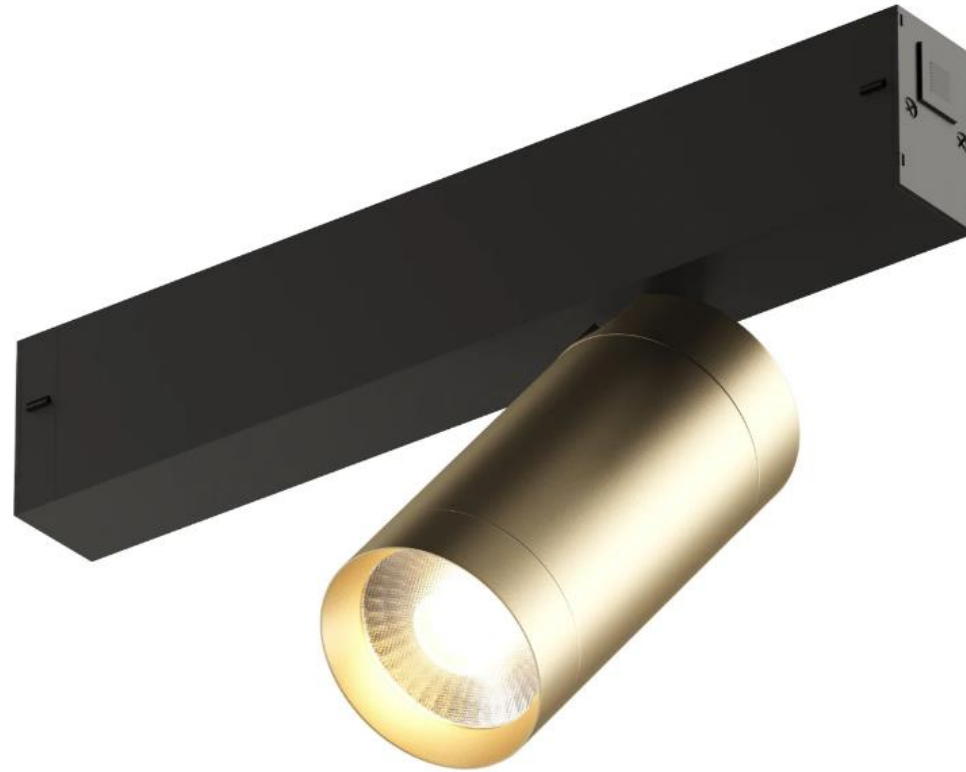

**Artikkel: DK/EU-8010-BG**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 9W**

**Valgusvoog: 780lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas pöörlev lamp on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, garanteerides värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja töökindel paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuva heledus- ja värvitemperatuuriga vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi.

Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 100 mm.

Lambi pöördenurk on 90x350.

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 175 mm

Pikkus: 220mm

Läbimõõt: 50mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED Bridge Lux

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 9W

Valgusvoog: 780lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Värvus: must, mattkuldne

Paigaldusmeetod: klõps

Kiirnurk: 24


Pöörlemisnurk: 90x350

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8020-BG

SKU: DK/EU-8020-BG

€108

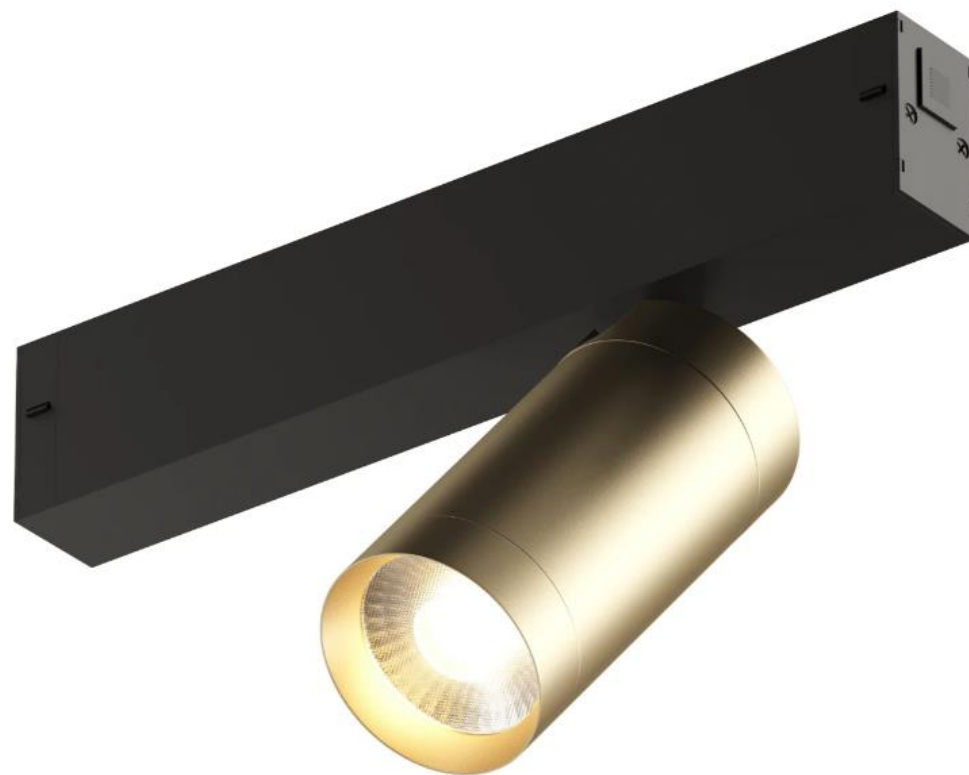

**Artikkel: DK/EU-8020-BG**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 20W**

**Valgusvoog: 1800lm**

SMART SPOT Track seeria nutikas pöörlev lamp on mõeldud aktsentvalgustuseks, kuna sellel on kitsas valguse emissiooninurk (24°). Varustatud Bridgeluxi LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, garanteerides värvivarjundite täpse edastamise. Mugav ja töökindel paigaldus mehaaniliste riivide abil. Muutuva heledus- ja värvitemperatuuriga vahemikus 3000-6000 K. Juhitav mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatav nutikale DENKIRS SMART Track süsteemi.

Lambiosa pikkus koos valgusallikaga: 130 mm.

Lambi pöördenurk on 90x350.

### Spetsifikatsioon

Kaitseaste IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 205mm

Pikkus: 220mm

Läbimõõt: 60mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED Bridge Lux

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 20W

Valgusvoog: 1800lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

Värvus: must, mattkuldne

Paigaldusmeetod: klõps

Kiirnurk: 24

Pöörlemisnurk: 90x350

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8055-BK

SKU: DK/EU-8055-BK

€89

**Artikkel: DK/EU-8055-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Hämarдатav: jah**

**Võimsus: 12W**

**Valgusvoog: 950lm**

Nutikas siinilamp, mis on loodud üldvalgustuse loomiseks. Lambivari on valmistatud akrüülist palli kujul. Sellel on suur kiirgusnurk 120°. Kaugjuhtimine rakenduse, paneeli, kaugjuhtimispuldi ja häälassistendi abil. Muudetav heledus ja värvitemperatuur 3000-6000K. Võimalus luua valgustusstsenariume. Lambid on varustatud kõrge värviedastusindeksiga LED-idega. Mugav ja töökindel paigaldus DENKIRS SMART siini sisse mehaaniliste riivide abil.



### Spetsifikatsioon

IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 205mm

Läbimõõt: 110mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED

Pirn kaasas: jah

Hämarдатav: jah

Võimsus: 12W

Valgusvoog: 950Lm

Valguse värvus:valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

värv: Must

Paigaldusmeetod: "klõps"

Valgustuse nurk: 120

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-8056-BK

SKU: DK/EU-8056-BK

€96

**Artikkel: DK/EU-8056-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 12W**

**Valgusvoog: 950lm**

Nutikas rippvalgusti, mis on loodud üldvalgustuse loomiseks. Reguleeritava kõrgusega, maksimaalne pikkus 150 cm. Lambivari on valmistatud akrüülkuuli kujuga. Sellel on suur kiirgusnurk 120°. Kaugjuhtimine rakenduse, paneeli, kaugjuhtimispuldi ja häälassistendi abil. Muudetav heledus ja värvitemperatuur 3000-6000K. Võimalus luua valgustusstsenariume. Lambid on varustatud kõrge värviedastusindeksiga LED-idega. Mugav ja töökindel paigaldus DENKIRS SMART siini sisse mehaaniliste riivide abil.



**Spetsifikatsioon**

IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 1685mm

Minimaalne kõrgus: 270mm

Riputusnööri pikkus: 1500mm

Läbimõõt: 110mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 12W

Valgusvoog: 950Lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

värv: Must

Paigaldusmeetod: "klõps"

Valgustuse nurk: 120


Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**



DK/EU-8014-BK

SKU: DK/EU-8014-BK

€128

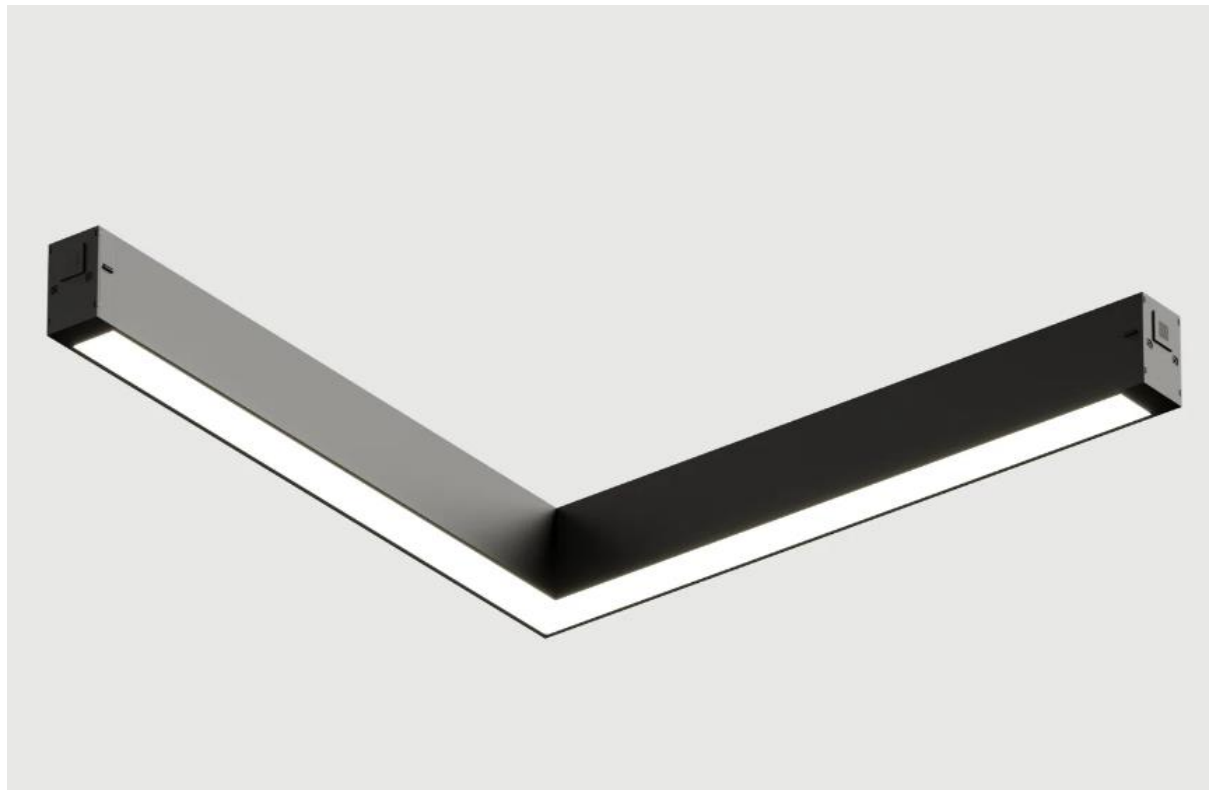

**Artikkel: DK/EU-8014-BK**

**Materjal: alumiinium**

**Hämardatav: jah**

**Võimsus: 18W**

**Valgusvoog: 1520lm**

SMART LINEAR nutikas nurgalamp on mõeldud üldvalgustuseks. Varustatud OSRAM LED-idega ja kõrge värviedastusindeksiga, mis tagab värvivarjundite täpse reprodutseerimise. Korpus on täielikult siini sisse süvistatud. Mugav ja usaldusväärne paigaldamine mehaaniliste riivide abil. Tänu matile difuuserile on sellel lai valguse kiirgusnurk, mis tagab kõrgetasemelise visuaalse mugavuse ja välistab pimestamise. Sellel on muutuv heledus ja värvitemperatuur vahemikus 3000-6000 K. Seda juhitakse mobiilirakenduse, paneeli (eraldi ostetav), kaugjuhtimispuldi (eraldi ostetav) ja häälassistendi abil. Paigaldatakse DENKIRS SMART süsteemi.

### Spetsifikatsioon

IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 40mm

Pikkus: 624mm

Laius: 56mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: OSRAM LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 18W

Valgusvoog: 1520Lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Faaside arv: ühefaasiline

värv: Must

DK/EU-8060-BK

SKU: DK/EU-8060-BK

€222

### Spetsifikatsioon

IP: 20

Materjal: alumiinium

Kõrgus: 1600mm

Pikkus: 1500mm

Laius: 26mm

Pinge: 220V

Pirni tüüp: LED

Pirn kaasas: jah

Hämardatav: jah

Võimsus: 18W


Valgusvoog: 1600lm

Valguse värvus: valge reguleeritav

Värvitemperatuur: 3000-6000K

Must värv

Paigaldusmeetod: "klõps"

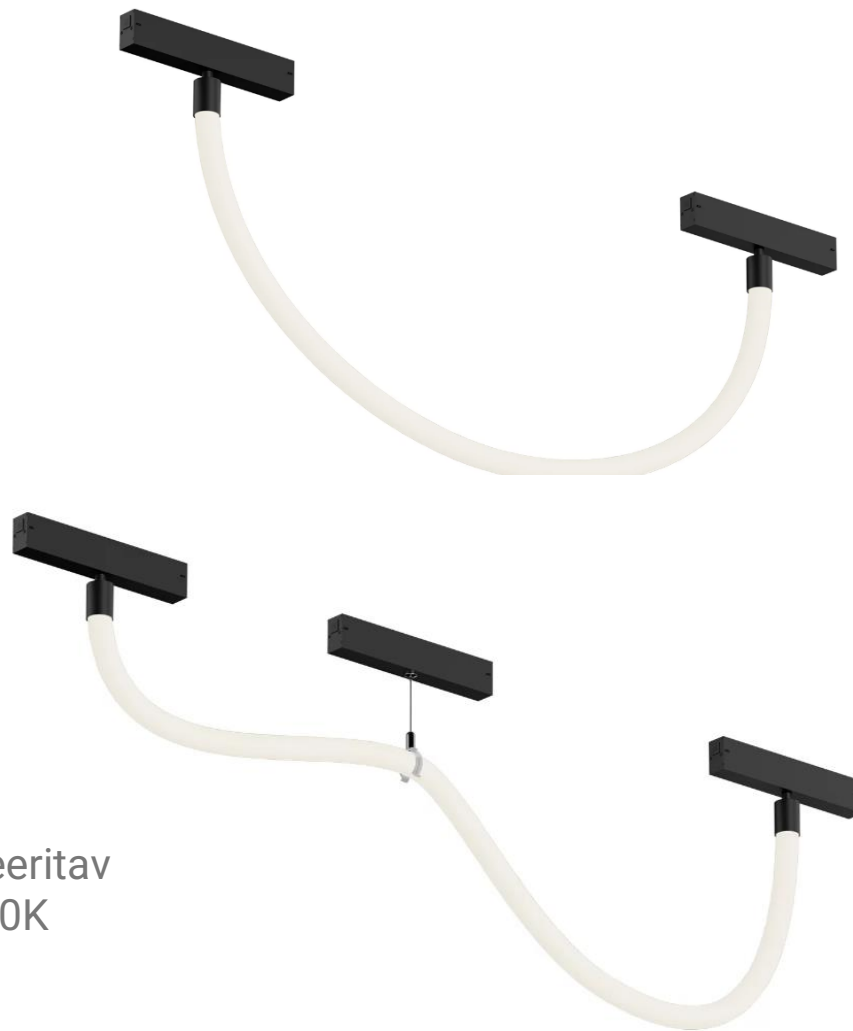

DK/EU-8064-BK

SKU: DK/EU-8064-BK

€11



Painduva siinilambi SMART RAY tarvik, mis võimaldab fikseerida lambitoru igas asendis, andes tootele erinevaid geomeetrilisi kujundeid.

Nutikas rajavalgusti üldvalgustuseks. Lambivari on valmistatud painduva silikoontoru kujul pikkusega 150 cm. Kaugjuhtimine rakenduse, paneeli, kaugjuhtimispuldi ja häälassistendi abil. Muudetav heledus ja värvitemperatuur 3000-6000K. Võimalus luua valgustusstsenariume. Lambid on varustatud kõrge värviedastusindeksiga LED-idega. Mugav ja töökindel paigaldus DENKIRS SMART siini sisse mehaaniliste riivide abil. Paindlik lambikinnitus DK/EU-8064-BK ostetakse eraldi

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

TR/EU-2101-BK

SKU: TR/EU-2101-BK


€5



TR/EU-2100-BK

SKU: TR/EU-2100-BK


€5.5

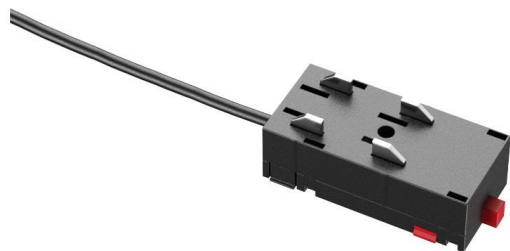

TR/EU-2103-BK

SKU: TR/EU-2103-BK

€9

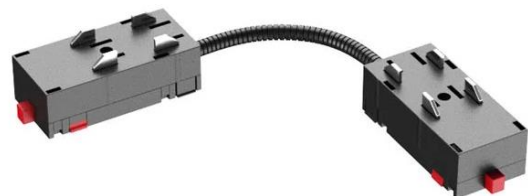

TR/EU-3043-AL

SKU: TR/EU-3043-AL


€4.5



TR/EU-2025-BK

SKU: TR/EU-2025-BK

€4.5

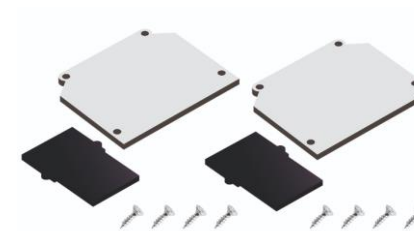

TR/EU-2026-BK

SKU: TR/EU-2026-BK

€24




Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**

DK/EU-7500-BK

SKU: DK/EU-7500-BK

€49

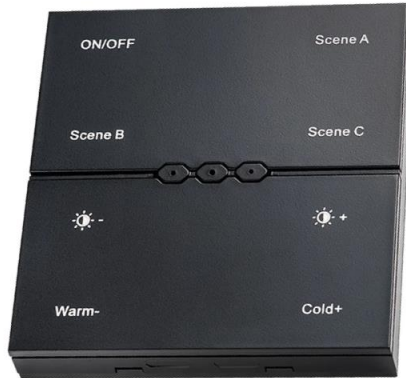

DK/EU-7500-WH

SKU: DK/EU-7500-WH

€49



Seinapaneel võimaldab seadistada kuni kaks valgustuse stsenaariumi, muuta SMART Track süsteemi valgustite heledust ja värvitemperatuuri.

DK/EU-7700-WF

SKU: DK/EU-7700-WF

€73



Kasutades TUYA Smart Life mobiilirakenduse kaudu Wi-Fi konverterit, on võimalik korraldada piiramatu arvu tsoonidega valgustust, luua ja detailselt planeerida erinevaid valgusstsenaariume ning juhtida valgust ka häälassistentide abil. Võimaldab muuta SMART rajasüsteemi lampide heledust ja värvitemperatuuri.

DK/EU-7300-BK

SKU: DK/EU-7300-BK

€28



Võimaldab muuta SMART Track süsteemi lampide heledust ja värvitemperatuuri. Kaugjuhtimispuldi abil saate korraldada kuni 4 valgustuse variante, seadistada oma lemmikvalgustuse stsenaariumi ja kasutada 4 eelseadistatud režiimi.

Stretch Ceilings  
**PREMIUM DESIGN**



Vesse 3, Tallinn, Estonia

[info@premiumdesign.ee](mailto:info@premiumdesign.ee)

[www.premiumdesign.ee](http://www.premiumdesign.ee)

[www.premium-design.ee](http://www.premium-design.ee)

tel. +372 5333 3789

tel. +372 5323 3446

The Price excluding VAT

Prices stated in this document are official retail prices from DENKIRS.

Dealers and retailers must set their retail prices no lower than those stated in this document.